


TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE DE ALTAS PRESTACIONES E IMPERMEABLE DEL PAVIMENTO DE BALDOSAS DE UNA PESCADERÍA DE UNA IMPORTANTE COMPAÑÍA DE SUPERMERCADOS A NIVEL NACIONAL

Tras despejar el pavimento de la pescadería, se realizó una limpieza de la superficie.

Para cubrir todos los huecos entre juntas de las baldosas e impermeabilizar los encuentros suelo-pared se aplica el sistema de reparación de altas prestaciones **ENECRETE DuraQuartz**.

A continuación se aplica una capa del adhesivo estructural **ENECLAD SuperBond** de aproximadamente 125 micras de espesor sobre toda la superficie objeto del tratamiento y se adhiere el agregado, que le conferirá propiedades antideslizantes al pavimento realizado.

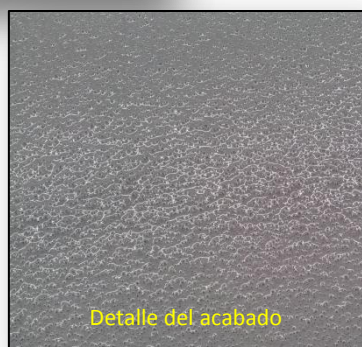

Finalmente se aplica una capa de 300 micras de **ENECLAD FPS** hasta encapsular el agregado añadido, dejando el pavimento protegido, impermeabilizado y con un acabado de alta resistencia y fácil limpieza.